


## Воронка водосточная ВУ-100




1. Труба сливная
2. Колпак
3. Фланец
4. Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 (1 шт.)
5. Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 (2 шт.)
6. Гайка М10 ГОСТ 5915-70 (2 шт.)

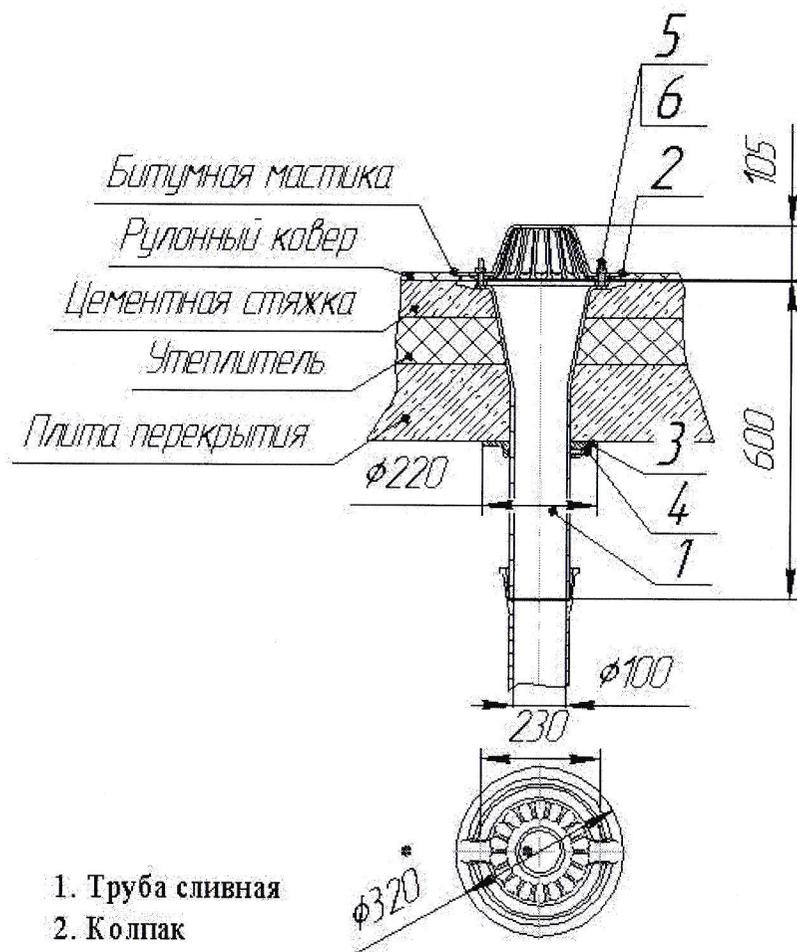

**ГРУППА КОКС**

Открытое акционерное общество  
 «Красноярск-Цемент»  
 Россия, 660001, Красноярский край, г. Красноярск,  
 ул. Под Галками, 4-1а  
 Тел.: 7 (3943) 7-72-90, факс: 7 (3943) 7-92-00  
 E-mail: koks@koks.ru

Паспорт.

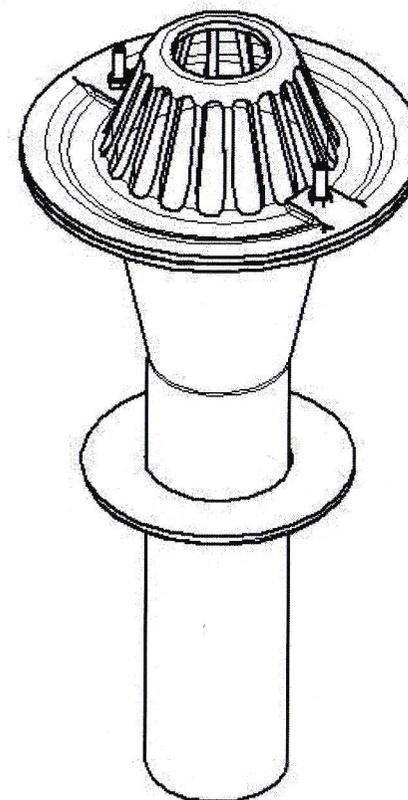

Воронка водосточная ВУ-100

**Назначение:**

Воронка водосточная универсальная ВУ-100 (далее воронка) устанавливается на рулонных и безрулонных кровлях любой конструкции толщиной покрытия не менее 150 мм и предназначена для удаления дождевых и талых вод с кровель жилых, общественных и промышленных зданий.

Воронка изготавливается по ТУ 4923-036-00284581-97 в климатическом исполнении У, категория размещения I по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным климатом.

**Технические характеристики:**

Воронка, приведенная на рисунке, состоит из трубы сливной 1, колпака 2, фланца 3 и изготавливается со следующими параметрами:

Обозначение	Код	Производительность	Масса
КИ.0.3142.00.000 СБ	Ву-100	20 л/с	20,72 кг

Воронка изготавливается из серого чугуна марки не ниже СЧ10 ГОСТ 1412-85

**Техническое обслуживание:**

В процессе эксплуатации воронки должны подвергаться периодической прочистке не реже 1 раза в год от посторонних предметов, снижающих пропускную способность.

Прочистка включает в себя:

Удаление посторонних предметов от ребер колпака.

Прочистку сливной трубы.

**Комплектность:**

В комплект поставки входит:

Воронки водосточные в сборе - партия не более 100 шт.  
Паспорт на партию воронок - 1 экз.

**Покрытие:**

Грунтовка Уникор-РБ ТУ РБ.145561184.002-96

Количество отгруженной продукции 50 шт.:

Заведующий СГП: \_\_\_\_\_

Контролер ОТК : 12 

Дата приемки : 12.10.15 

Штамп