


Фланцевый адаптер (ПФРК) UltraQuick производство концерна Saint-Gobain (Франция)

- Для труб из серого чугуна, ВЧШГ, стали, ПВХ, асбоцемента, стеклопластика
- Увеличенный диапазон по обжиму (до 30мм)
- Рабочее давление 16 Бар
- Все типоразмеры имеют фланцы с универсальной сверловкой PN10 / 16
- Угловое отклонение (несоосность труб) : 6° !
- Оптимальное решение для соединения с ПЭ трубой через втулку (бурт) под фланец.
- Возможность монтажа в стесненных условиях и в затопленной траншее

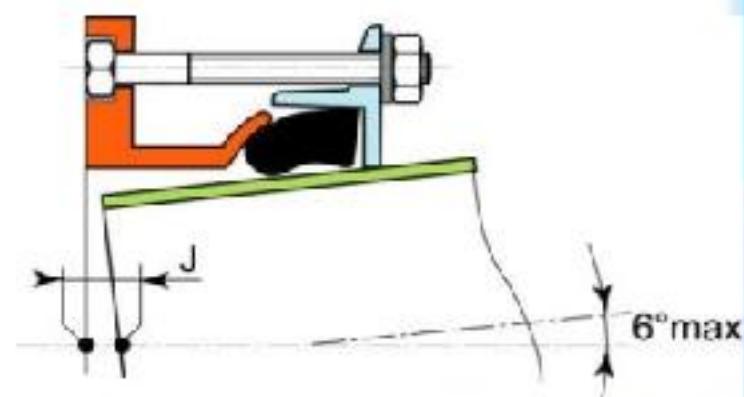



Важное преимущество :

диапазон по обжиму перекрывает наружный диаметр стальных труб всех стандартов

Пример монтажа задвижки при помощи фланцевого адаптера (ПФРК)



Фланцевый адаптер (ПФРК) типа UltraQuick линейные размеры и вес

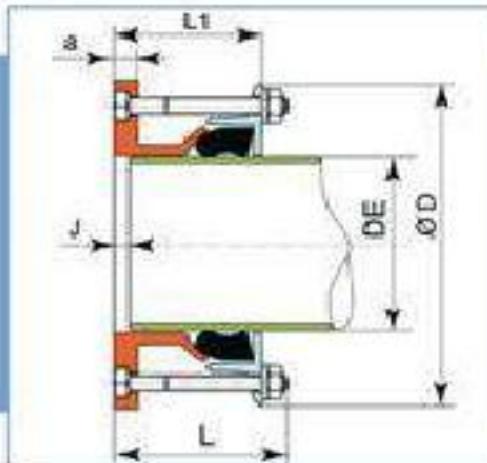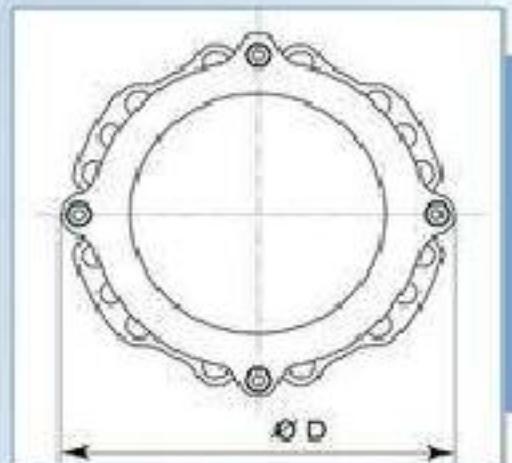

Фланцевые адаптеры (ПФРК) UltraQuick PN10/16 для труб из разных материалов, с широким диапазоном наружных диаметров.

DN, мм	DE трубы, мм		Длина L, мм	D, мм	Вес, кг
	Мин.	Макс.			
50	49	71	142	178	3,3
65	62	84	142	196	4,1
80	80	102	142	209	4,3
100	97	127	142	242	6,0
125	123	153	142	280	7,9
150	151	181	142	297	8,5
200	211	241	172	363	11,0
250	260	290	172	409	14,4
300	318	348	173	469	18,9