


# Универсальные муфты (ДРК) типа UltraLink Увеличенный диапазон по обжиму


- Для труб из серого чугуна, ВЧШГ, стали, ПВХ, асбоцемента, стеклопластика
- Увеличенный диапазон по обжиму (до 30мм)
- Наружные диаметры от D49 до D348 мм
- Рабочее давление 16 Бар
- Угловое отклонение (несоосность труб): 12° !
- Возможность монтажа в стесненных условиях и в затопленной траншее

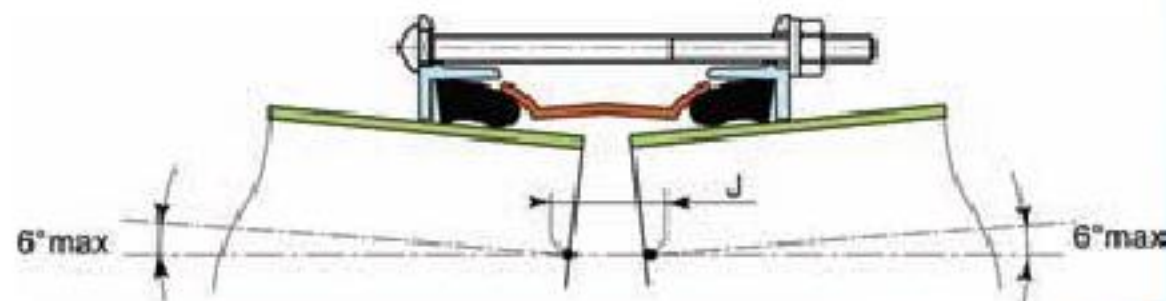

**Важное преимущество :**

**диапазон по обжиму перекрывает наружный диаметр стальных труб всех стандартов**

# Универсальные муфты (ДРК) типа UltraLink допускается соединять трубы при угловом отклонении в 12 градусов !


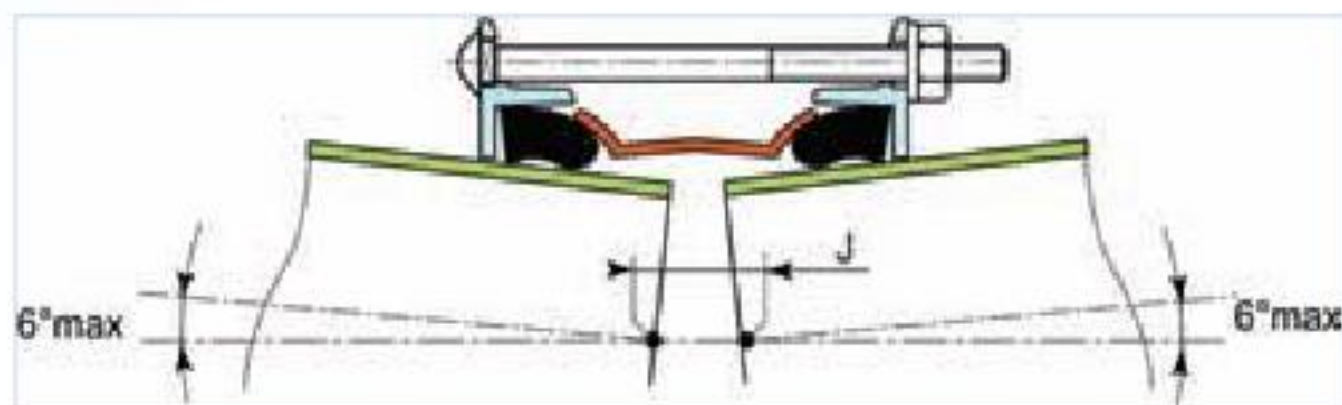


Пример замены  
демонтажной вставки



# Универсальные муфты (ДПК) типа UltraLink линейные размеры и вес

Муфты (ДПК) UltraLink PN10/16 для соединения и ремонта труб из разных материалов, с широким диапазоном наружных диаметров.

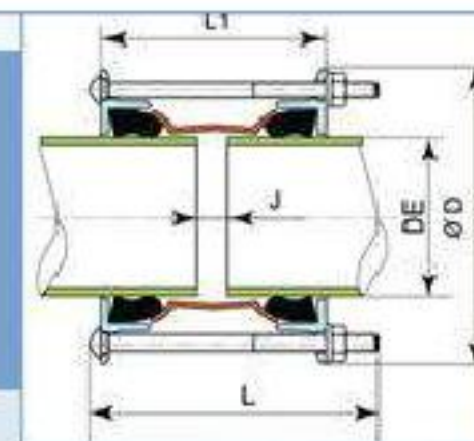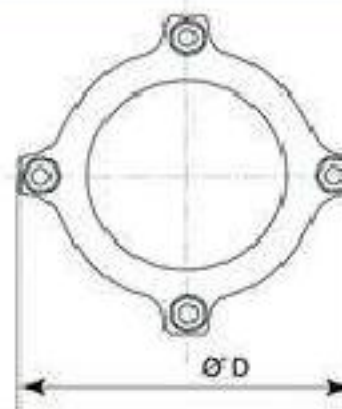

DN, мм	DE трубы, мм		Длина L, мм	D, мм	Вес, кг
	Мин.	Макс.			
50	49	71	182	176	3,6
65	62	84	182	190	4,1
80	80	102	182	208	4,9
100	97	127	232	240	7,7
125	123	153	232	267	8,9
150	151	181	232	295	10,4
200	211	241	262	357	14,8
250	260	290	292	407	18,1
300	318	348	292	467	23,7